



BMW 2000 CS/C Automatic

Wie schön, daß es  
im Zeitalter  
der Normung und Massenproduktion  
noch Dinge gibt,  
die den Charakter des Einmaligen  
in sich tragen.  
Die signierte Erstausgabe  
eines Buches.  
Das Original eines Expressionisten.  
Das BMW 2000 Coupé.



### *Verpflichtung*


Das weiß-blaue Zeichen auf der Motorhaube eines Wagens  
Für durchdachten Komfort. Und  
Diese Eigenschaften resultieren aus dem BMW Konstruktionsprinzip.  
Der Wagen, der als Flaggschiff an der Spitze des  
BMW gesetzten Erwartungen  
Wenn er dazu noch jenes Mehr an Liebe und  
das man nur einem in begrenzten Zahlen hergestellten  
Das Ergebnis:

ist ein Symbol: Für sportliche Fahrleistung,  
für hohe Sicherheitsreserven.  
für jedes Detail die beste technische Lösung zu verwenden.  
BMW Programms stehen soll, muß die in einen  
in vollendetem Maße erfüllen.  
Sorgfalt in der Herstellung erkennen läßt,  
Sondermodell widmen kann, dann ist die Aufgabe erfüllt.  
BMW 2000 Coupé.



### *Leistung*

Eine Vielzahl technischer, richtungsweisender Details kennzeichnet das Triebwerk des BMW 2000 Coupé: Sorgfältige Gestaltung der Brennräume zur strömungs- und mischungsgünstigen Kugel-Wirbelwanne. Obenliegende Nockenwelle mit geräuschgedämpftem Antrieb. Zweistoff-Ventile in V-Anordnung. Fünffach gelagerte Kurbelwelle, optimal durch acht Gegen- gewichte ausgewuchtet. Der konstruktive Aufwand hat sich gelohnt: Es ist ein Triebwerk entstanden, das die Leistung eines Sportwagenmotors mit überragender Laufruhe und Geschmeidigkeit verbindet.

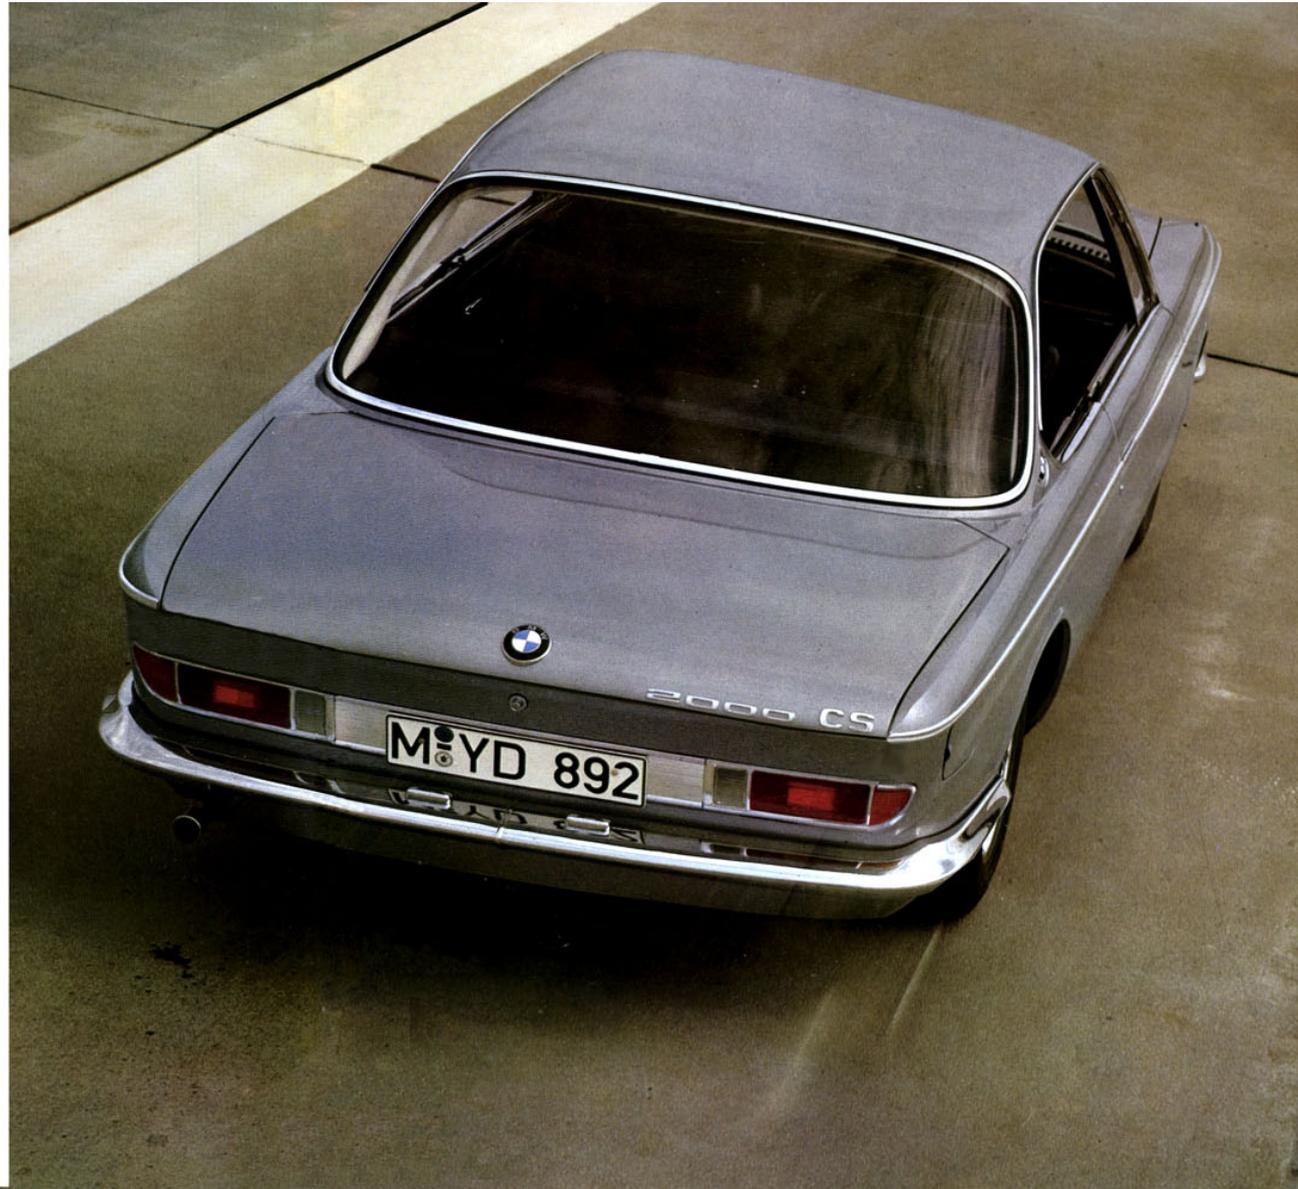



### *Fahrkultur*


Das hervorragend abgestimmte Fahrwerk läßt sich mühelos dirigieren. Selbst in schnell gefahrenen Kurven erübrigt sich jede Lenkkorrektur. Fahrerische Nachlässigkeiten gleicht der Wagen wie selbsttätig aus.

Motor und Fahrwerk sind bewußt auf extrem hohe Leistungen ausgelegt. Dadurch wird erreicht, daß im Normalverkehr nur ein kleiner Teil der Höchstleistungen benötigt wird. Alles übrige steht als Sicherheitsreserve auf Abruf bereit.





*Souveränität*  
Zeitlose, unaufdringliche  
Eleganz prägt die  
souveräne Erscheinung  
dieses Wagens.

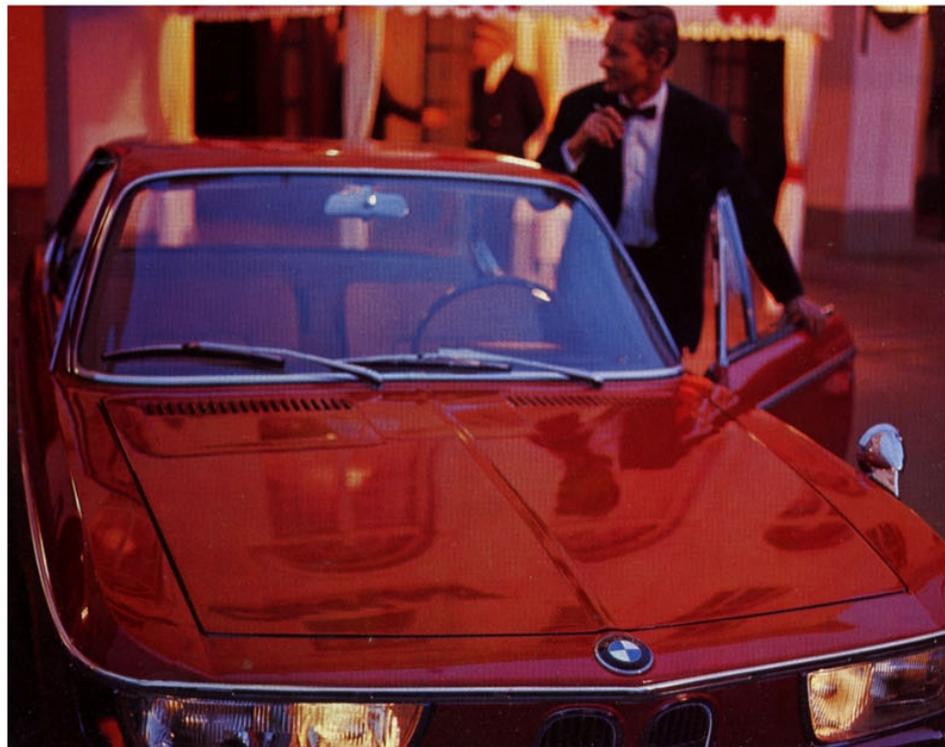



### *Interieur*

Mit der Innenausstattung des BMW Coupé haben die BMW Stilisten eine elegante Synthese von Luxus und Zweckmäßigkeit geschaffen: Die komfortabel gepolsterten Sitze gleiten auf Rollen in die gewünschte Position. Nicht nur die Frontscheibe, sondern auch beide Seitenfenster sind an die Defroster-Anlage angeschlossen. Die Scheibenwasch-Automatik läßt sich bedienen, ohne daß Sie die Hände vom Lenkrad nehmen müssen. Die hinteren Seitenscheiben, auf Wunsch auch alle vier, können vom Cockpit aus elektrisch bedient und in jeder Stellung arretiert werden. Es ist für alles gesorgt, was das Fahren fahrensweet macht.





Das handgefertigte Holzarmaturenbrett ist gleichzeitig Ablage und Haltegriff für den Beifahrer.

Es ist für alles gesorgt, was das Fahren fahrensweet macht. Nur in einem Punkt müssen wir Sie vor eine Alternative stellen: Während der BMW 2000 CS mit Mittelschaltung und höherer Motorleistung betont sportlich ausgelegt ist, bietet der BMW 2000 C Automatic den Komfort müheloser Bedienung. Nur Sie allein können entscheiden, was für Ihre Zwecke angenehmer und vorteilhafter erscheint.





### *Résumé*

Welche Faszination von einem Wagen ausgeht, der das Flaggschiff einer berühmten Marke ist, werden Sie erleben:

Beim Fahren durch belebte Straßen. Beim Stop an der Tankstelle. Und vor allem beim Besuch einer BMW Kundendienststation.

### *Nachwort*

Wir wissen nicht, was Ihnen am BMW 2000 Coupé am besten gefallen wird.

Die sportliche Leistung. Die kultivierten Fahreigenschaften. Die unaufdringliche Eleganz. Die für ein Sportcoupé ungewöhnliche Geräumigkeit (4 echte Sitze, 450 l Kofferraum). Oder die Feststellung, daß Sie diesen Wagen

**Motor:**

4-Zylinder,4-Takt-Reihenmotor,Kugel-Wirbelwannen-Brennraum, obenliegende Nockenwelle, schräg hängenden Ventilen in V-Anordnung, fünffach gelagerte Pleuellwelle mit acht Gegengewichten, Wasserkühlung, Druckumlaufschmierung durch Zahnradpumpe und Micronic-Hauptstromölfilter  
**Hubraum/Hub/Bohrung:**  
1990 ccm/80 mm/89 mm

**BMW 2000 CS****Leistung:**

120 DIN PS bei 5500 U/min,135 SAE PS bei 5800 U/min

**Drehmoment:**

17 mkg bei 3600 U/min

**Verdichtung:**

9,3:1

**Vergaser:**

Zwei Doppelhorizontalvergaser, Solex 40 PHH

**Zündung:**

mit Fliehkraftverstellung

**Getriebe:**

4-Gang sperrsynchronisiert

I 3,835 II 2,053 III 1,345 IV 1,00 R 4,18

**Reifen:**

6,95/175 H 14 (schlauchlos), auf Sonderwunsch  
Gürtelreifen 175 HR 14 (mit Schlauch)

**Felgen:**

5 1/2 JK x 14

**Hinterachs-Übersetzung:**

3,9:1

**BMW 2000 C Automatic****Leistung:**

100 DIN PS bei 5500 U/min,113 SAE PS bei 5800 U/min

**Drehmoment:**

16 mkg bei 3000 U/min

**Verdichtungsverhältnis:** 8,5:1

**Vergaser:**

Fallstromvergaser, Solex 40 PDSI

**Zündung:** mit Fliehkraft- und Unterdruckverstellung

**Getriebe-Automat:**

Hydrodynamischer Drehmomentwandler mit nachgeschaltetem Planetengetriebe

**Reifen:**

6,95/175 S 14 (schlauchlos), auf Sonderwunsch  
Gürtelreifen 175 SR oder HR 14 (mit Schlauch)

**Felgen:** 5 1/2 JK x 14

**Hinterachs-Übersetzung:** 4,11:1

**Radaufhängung:**

vorn: Federbeinachse mit Querlenker, gummi-  
gelagert, Federweg 180 mm

hinten: unabhängig gefederte Räder, Radführung an schräg stehenden, in Gummi gelagerten Längslenkern, Schraubenfedern, in Gummi Zusatzfeder, Federweg 200 mm

Doppelt-wirkende Teleskop-Stoßdämpfer

**Lenkung:**

System -ZF- Gemmer mit Schnecke und Rolle, dreiteilige Spurstange, Gesamt-Übersetzungsverhältnis 17,58:1

**Fußbremse:**

mit Bremskraftverstärker

vorn: Festsattel-Scheibenbremse mit automatischer Nachstellung, Scheibendurchmesser 272 mm, hinten: Simplex-Gleitbacken-Trommelbremse, Durchmesser 250 mm

**Elektrische Anlage:**

12 Volt, Drehstrom-Lichtmaschine 500 Watt, Batterie 44 Ah

**Karosserie:**

Allseits formsteife Ganzstahlkarosserie, mit Boden-  
gruppe verschweißt, Zweitürig, Türbreite 1045 mm

**Fenster:**

vorn: Kurbel- und Schwenkfenster

hinten: elektrische Fensterheber, auf Sonderwunsch auch vorn

**Sitze:**

vorn: Einzel-Liegesitze, hinten: Sitzbank mit Mittel-  
armstütze

**Schulterbreite:**

vorn: 1345 mm, hinten: 1335 mm

**Gepäckraum:**

ca. 450 Liter Inhalt

**Heizung:**

Temperatur-Zonenregelung mit individueller Regu-  
lierungsmöglichkeit, Gebläse mit drei Geschwindig-  
keitsstufen, Seitenscheibenentfroster

**Entlüftung:**

Zufuhr durch zwei verstellbare Lamellengitter mit  
Staudruck oder Gebläse; Luftentnahme durch  
Schlitze oberhalb der Heckscheibe, Abzug außen an  
den seitlichen Firmenemblemen

**Abmessungen:**

Länge 4530 mm, Breite 1675 mm (bei versenkten  
Türgriffen), Höhe 1360 mm (leer), Radstand 2550 mm,  
Spur vorn 1330 mm, hinten 1376 mm,  
Leergewicht 1180 kg, Zuladung 400 kg

**BMW 2000 CS**

**Höchstgeschwindigkeit:** 185 km/h

**Kraftstoff-Normverbrauch:**

10,9 L/100 km nach DIN 70030

**Beschleunigung:**

von 0 auf 100 km/h in 11,7 sec.

**BMW 2000 C Automatic**

**Höchstgeschwindigkeit:** 172 km/h

**Kraftstoff-Normverbrauch:**

10,7 L/100 km nach DIN 70030

Änderungen von Konstruktion und Ausstattung im  
Interesse der technischen Weiterentwicklung vorbe-  
halten.

Bayerische Motoren Werke AG, München  
Printed in Western Germany 12201 d 80 IX/66

